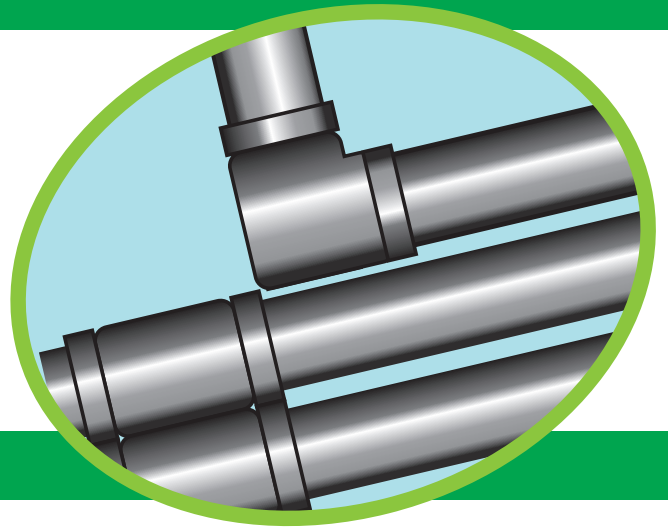


## ガス管用水性さび止め塗料

GP  
プライマー

ガス管ネジ部などへのさび止め塗装に最適！！

## 優れた特長

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ S05063

- 水性なので取扱いが簡単で環境にやさしい。
- 人と環境にやさしい低 VOC 塗料 (TVOC : 5%未満)。
- 鉛・クロムなどの有害な重金属を使用しておらず安全。
- 無公害防錆顔料の働きにより優れた防食性を発揮。
- 密着性に優れており、緻密で強靱な塗膜を形成。

容 量	200g・1kg		
色 名	グレー・アイボリー		
希 釈 率	5~10% (水道水)		
標準使用量	0.13kg/㎡		
表面乾燥時間	10℃	20℃	30℃
	120分	60分	40分



乾燥が速いため刷毛が固まりやすいのでナイロン製刷毛をご使用ください。

大日本塗料グループ

サンデーペイント株式会社

ホームページ <http://www.sundaypaint.co.jp/>

■ 本 社 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 (大日本塗料㈱内) ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □ 仙 台 ☎022 (236) 4126 FAX 022 (238) 1877 □ 名 古 屋 ☎0568 (72) 5262 FAX 0568 (75) 7248  
 □ 関東第一 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □ 大 阪 ☎06 (6466) 6700 FAX 06 (6466) 2751  
 □ 関東第二 ☎0467 (43) 7175 FAX 0467 (43) 7165 □ 福 岡 ☎092 (938) 8223 FAX 092 (938) 1576