

# ポリエチレン管

## ポリエチレン管

GP・GPK・GPC

### 直管

#### ■1号管 管のライン標示色：黒色

標準外径比 SDR（平均外径/最小厚さ）=11.0

呼び(A)	銘柄名	外径 (mm)	最小厚さ (mm)	内径 (mm)	質量 (kg/m)	長さ (m)	梱包単位 (本)	重量/梱包 (kg)
25	GP25A	34.0	3.4	26.6	0.332	5	30	51
30	GP30A	42.0	3.9	33.6	0.470	5	20	48
50	GP50AL	60.0	5.5	48.2	0.946	5.5	10	53
75	GP75AL	89.0	8.1	71.7	2.06	5.5	5	58

#### ■1号U管 管のライン標示色：青色

標準外径比 SDR（平均外径/最小厚さ）=13.5

呼び(A)	銘柄名	外径 (mm)	最小厚さ (mm)	内径 (mm)	質量 (kg/m)	長さ (m)	梱包単位 (本)	重量/梱包 (kg)
100	GP100UL	114.0	8.5	95.9	2.81	5.5	3	47
150	GP150UL	165.0	12.3	138.9	5.88	5.5	1	33
200	GP200UL	216.0	16.0	182.2	9.97	5.5	1	56

#### ■2号管 管のライン標示色：橙色

標準外径比 SDR（平均外径/最小厚さ）=17.0


呼び(A)	銘柄名	外径 (mm)	最小厚さ (mm)	内径 (mm)	質量 (kg/m)	長さ (m)	梱包単位 (本)	重量/梱包 (kg)
150	GP150A2L	165.0	9.8	144.2	4.76	5.5	1	27
200	GP200A2L	216.0	12.8	188.9	8.13	5.5	1	46

### コイル管


呼び(A)	銘柄名	一巻長さ (m)	最大巻外径 (mm)	最大巻幅 (mm)	重量/梱包 (kg)
25	GPC25AH	45	1300	130	15
30	GPC30AH	45	1500	160	22
50	GPC50A	40	1600	300	38

### 片受直管

呼び(A)	銘柄名	外径 (mm)	最小厚さ (mm)	内径 (mm)	質量 (kg/m)	ℓ (mm)	長さ(L) (m)
150	GPK150UL	165	12.3	138.9	6.11	105	5.66
	GPK150A2L	165	9.8	144.2	4.98	105	5.66
200	GPK200UL	216	16.0	182.2	10.40	115	5.67
	GPK200A2L	216	12.8	188.9	8.55	115	5.67

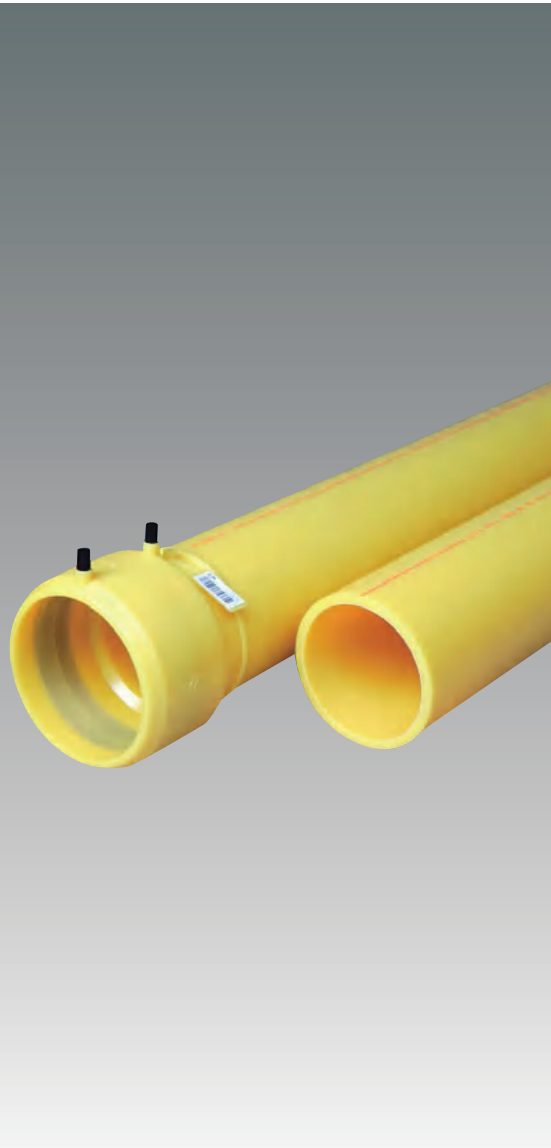

200Aまでの品揃えに加え、150A、200Aでは直管片側にEFソケットを予め融着した片受直管があります。

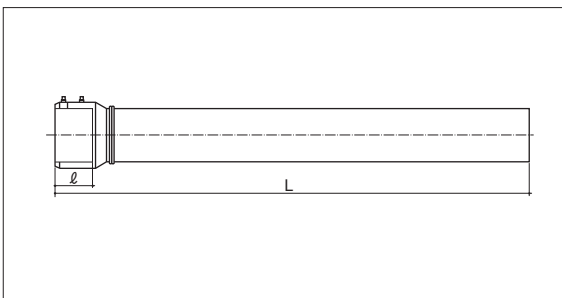

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯給水樹脂管