


ポリスリーブ

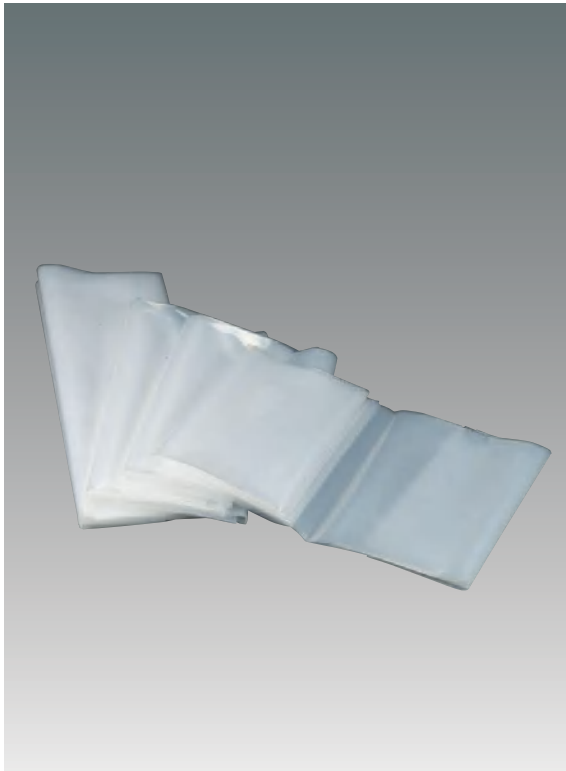

鑄鉄管防食対策用のポリエチレン製スリーブ。
穴あき仕様マークあり。

呼び(A)	長さ(mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	入数(枚)
100	6000	245	0.2	20
150	6000	300	0.2	20
200	6000	350	0.2	15
300	7000	460	0.2	10



GM継手接合用石鹼液



メカニカル接合時のゴム輪の摩擦抵抗を抑える役割があります。

品名	単位	容量
GM継手接合用石鹼液	1缶	5ℓ

GM溝用板ゲージ

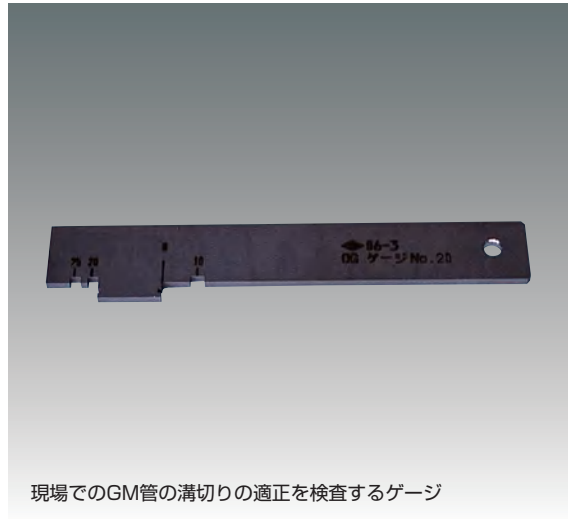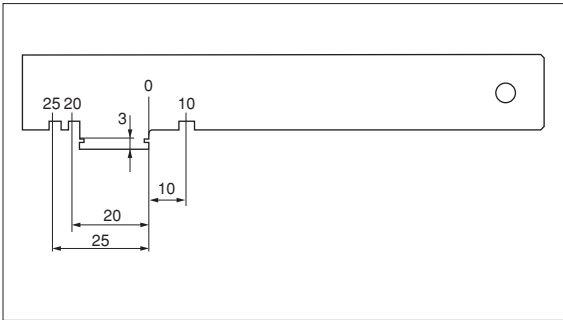

現場でのGM管の溝切りの適正を検査するゲージ

品名	適用サイズ
GM溝用板ゲージ	GM100A~300A

GMトルクレンチ

種類	月区分	トルク設定値
夏用	5月~10月	68.6N・m (700kgf・cm)
冬用	11月~4月	58.8N・m (600kgf・cm)

(別売)

品名	用途
GMトルクレンチ用アダプター	ソケットレンチ4D-接続用
ソケットレンチ 4D-22L	



GM・GM II工法用トルクレンチ
トルク設定値による夏用、冬用があります。

弓型トルクレンチ

種類	月区分	トルク設定値
夏用	5月~10月	68.6N・m (700kgf・cm)
冬用	11月~4月	58.8N・m (600kgf・cm)



管の下回りのボルト締め