

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管


導管保全

パイプレンチ

配管作業工具
給湯給水樹脂管

パイプレンチアルミ白・エンビ被覆管用DA

PWVDA

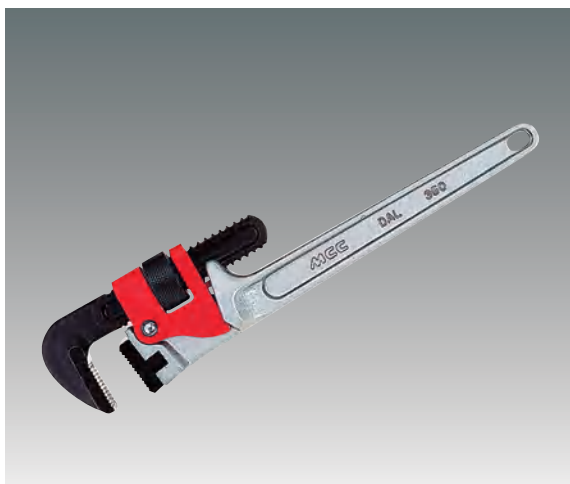

●垂鉛メッキ鋼管（白管）塩ビ被覆鋼管の締め付けに最適

品番	サイズ (mm)	適用される 管の呼び寸法	被覆のスベリ 許容トルク	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)
		(A)表示	N・m(kgf・m)		
PWVDA250	250	15	78(8)	~32A	~47
PWVDA300	300	20	117(12)	~40A	~52
PWVDA350	350	25	166(17)	~50A	~64
PWVDA450	450	32	245(25)	~65A	~80
		40	274(28)		

「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

パイプレンチアルミ被覆鋼管専用

PWPDAL



- ポリ・エンビ系被覆にピッタリフィットするきめ細かい歯が傷を最小に押え、面倒な後処理が不要。
- 大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆専用設計。
- アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化機能性アップ。
- ポリエチレン・エンビ被覆鋼管の締め付け用。

品番	サイズ (mm)	適用される 管の呼び寸法	被覆のスベリ 許容トルク	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)
		(A)表示	N・m(kgf・m)		
PWPDAL25	250	15	78(8)	~25A	~38
PWPDAL30	300	20	117(12)	~32A	~47
PWPDAL35	350	25	196(20)	~40A	~52
PWPDAL45	450	32	205(21)	~50A	~64
PWPDAL600	600	50	392(40)	~65A	~80
PWPDAL900	900	80	588(60)	~90A	~102

「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

ライニングSGMLレンチ

CWPO



- メカニカル継手の締め付け用
- 専用さや管つき

品番	締付できる継手及び管	
	CWPO540A	SGM継手、SGML継手
白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手		32A, 40A
CWPO580A	SGM継手、白ガス管及び継手	50A
	SGML継手、エンビライニング管及び継手	80A
CWPO510A	SGM継手、白ガス管及び継手	80A
	SGML継手、エンビライニング管及び継手	100A

※解体作業には使用できません。

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鑄鉄管

導管保全

パイプレンチ

配管作業工具
給湯給水樹脂管

コーナーレンチ被覆管・白管用DA

CWVDA

品番	サイズ (mm)	適用される 管の呼び寸法	被覆のスベリ 許容トルク	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)
		(A)表示	N・m(kgf・m)		
CWVDA250	250	15	78(8)	8~25A	13~38
CWVDA300	300	20	117(12)	10~32A	16~47
CWVDA350	350	25	166(17)	15~40A	21~53
CWVDA450	450	32	245(25)	25~50A	33~70
CWVDA600	600	50	392(40)	40~80A	48~92
CWVDA900	900	80	588(60)	65~100A	76~118

「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。



●歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、垂鉛メッキ鋼管はもちろん塩ビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けも楽々こなす幅広い用途。

コーナーレンチアルミ

CWALAD

品番	サイズ (mm)	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅(mm)
CWALAD25	250	8~25A	13~35
CWALAD30	300	10~32A	16~44
CWALAD35	350	15~40A	21~51
CWALAD45	450	25~50A	33~70



●アルミ鍛造ハンドルにより軽くてしかも丈夫・長時間の作業も疲れません。

コーナーレンチ被覆鋼管専用

CWPALAD

品番	サイズ (mm)	適用される 管の呼び寸法	被覆のスベリ 許容トルク	くわえられる 管の呼び寸法	口開き幅 (mm)
		(A)表示	N・m(kgf・m)		
CWPALAD25	250	15	78(8)	8A~25A	13~38
CWPALAD30	300	20	117(12)	10A~32A	16~47
CWPALAD35	350	25	196(20)	15A~40A	21~53
CWPALAD45	450	32	234(24)	25A~50A	33~65
CWPAL600	600	50	392(40)	40A~80A	48~102
CWPAL900	900	80	588(60)	65A~100A	76~134

「被覆のスベリ許容トルク」は「適用される管の呼び寸法」の被覆鋼管を締めつけた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。



●ポリ・エンビ系被覆にピッタリフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
●大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆鋼管専用設計。
●ポリエチレン・エンビ被覆鋼管の締め付け専用。