


S40AⅢ

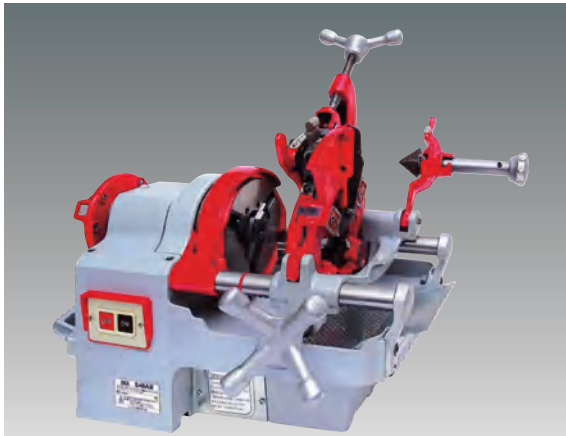

- 二重絶縁ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。
- 小型、軽量で高速ねじ切り。
- 余裕の往復台ストローク。(従来機N40より25mm拡大)

■仕様

モーター：単相100V 出力500Wシリーズモータ(ブレーキ付)
 主軸回転数：56rpm(無負荷)
 寸法：540(L)×345(W)×355(H)mm
 オイル：タンク容量/1.3L
 切上げ方式：自動切上
 標準付属品：自動切上ダイヘッド(1/2~3/4)(1~1 1/2)×各1
 チューザ(1/2~3/4)(1~1 1/2)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)
 ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
 予備カーボンブラシ×1組
 マシンカバー×1
 オプション：MD 1/4~3/8(ダイヘッド)

形式(品名)	ねじ切り能力	本体重量
S40AⅢ	1/2B~1 1/2B (15A~40A)	32kg
S40AⅢ-TC (超硬カタ付)		
S40A (手動切上/受注生産)		
S40AZ (ダイヘッドなし本体)		
S40AⅢ ステンレス管仕様		

●本体重量に、ダイヘッドは含まれません。

F50AⅢ



- ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。
- 余裕の往復台ストローク。
- 自動停止カーボン採用。
- 低重心安定設計。

■仕様

モーター：単相100V 出力600Wシリーズモータ(ブレーキ付)
 主軸回転数：42(無負荷)
 寸法：620(L)×400(W)×395(H)mm
 オイル：タンク容量/2.5L
 切上げ方式：自動切上
 標準付属品：自動切上ダイヘッド(1/2~3/4)(1~2)×各1
 チューザ(1/2~3/4)(1~2)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)
 ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
 予備カーボンブラシ×1組
 マシンカバー×1
 オプション：MD 1/4~3/8(ダイヘッド)、作業台

形式(品名)	ねじ切り能力	本体重量
F50AⅢ	1/4B~2B (8A~50A)	46kg
F50AⅢ-TC (超硬カタ付)		
F50A (手動切上/受注生産)		
F50AZ (ダイヘッドなし本体)		
F50AⅢ ステンレス管仕様		

●本体重量に、ダイヘッドは含まれません。

F80AⅢ



- ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。
- 余裕の往復台ストローク。
- 自動停止カーボン採用。
- 低重心安定設計。

■仕様

モーター：単相100V 出力600Wシリーズモータ(ブレーキ付)
 主軸回転数：31(無負荷)
 寸法：770(L)×480(W)×405(H)mm
 オイル：タンク容量/4.0L
 切上げ方式：自動切上
 標準付属品：自動切上ダイヘッド(1/2~3/4)(1~2)(2 1/2~3)×各1
 チューザ(1/2~3/4)(1~2)(2 1/2~3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)
 ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
 予備カーボンブラシ×1組
 マシンカバー×1
 オプション：MD 1/4~3/8(ダイヘッド)、作業台

形式(品名)	ねじ切り能力	本体重量
F80AⅢ	1/4B~3B (8A~80A)	65kg
F80AⅢ-TC (超硬カタ付)		
F80A (手動切上/受注生産)		
F80AZ (ダイヘッドなし本体)		
F80AⅢ ステンレス管仕様		

●本体重量に、ダイヘッドは含まれません。

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

ねじ切り機

給湯給水樹脂管

ねじ切り機・ニュータイト

配管作業工具

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鑄鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯給水樹脂管

ねじ切り機

N100A

仕様

- モーター：単相100V/200V両用(切替スイッチ付)
出力750Wコンデンサモーター
- 主軸回転数：43/24/13rpm(60Hz)
- 寸法：873(L)×635(W)×558(H)mm
- オイル：タンク容量/4.0L
- 切上げ方式：自動切上
- 標準付属品：自動切上ダイヘッド(1/2~3/4)(1~2)(PD2 1/2~4)×各1
チェーザ(1/2~3/4)(1~2)(2 1/2~4)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)
ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
マシンカバー×1
- オプション：MD 1/4~3/8(ダイヘッド)
パイプ脚、キャスト



- 3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切り100秒)。
- 100V/200V切替えスイッチ付き。
- 環境作業に便利な工具収納箱を内蔵。
- 切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能。

形式(品名)	ねじ切り能力	本体重量
N100A	1/2B~4B (15A~100A)	123kg
N100A-TC(超硬カッタ付)		
N100AZ(ダイヘッドなし本体)		
N100A ステンレス管仕様		

●本体重量に、ダイヘッドは含まれません。

自動オープン転造ヘッド(管用テーパ転造ねじ加工)

- 従来のパイプマシンに取付けられます。
- 作業時間を大幅に短縮しました。(当社従来機種比約1/2)
- 切粉が切削ねじ加工の1/10。
- ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2。
- ねじ切りオイルが飛び散らない。



(適合表)

◎：適合 ○：オプション(専用カッタ受、往復台等)追加で適合 ー：不適合
*：パイプ切断後につかみ直しが必要です。
※：SGP(配管用炭素鋼鋼管)のみ対応

形式(品名)	サイズ	S40A	S50A	S80A	90A	N100A	N40A	N50A	N80A
SRH-10A	10A(3/8 B)	○	○	○	○	◎	○	○	○*
SRH-15A	15A(1/2 B)	○	○*	○	○*	◎	○*	○	○*
SRH-20A	20A(3/4 B)	○	○*	○	○*	◎	○*	○	○*
SRH-25A	25A(1 B)	—	○*	○	○*	◎	—	○*	○*
SRH-32A	32A(1 1/4 B)	—	—	○	○*	◎	—	—	○*
SRH-40A	40A(1 1/2 B)	—	—	○	○*	◎	—	—	○*
SRH-50A	50A(2 B)	—	—	○	○*	◎	—	—	○*

●オプション、搭載マシンとの関係等詳細については、お問い合わせください。

ニュータイト



ガス配管用ねじシール材。
空気中の水分により常温で硬化します。

品名	容量	入数(本)
ニュータイト	200g	50(10×5)